
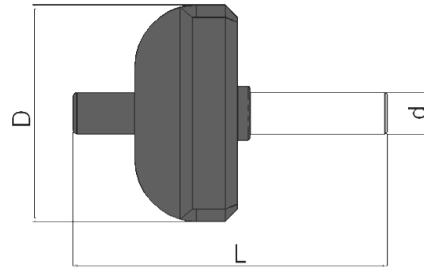


Zy 扭力扳手 Torque Screwdriver


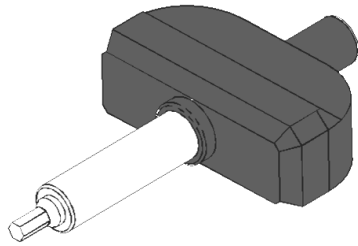


特點

1. 適用於需要固定扭力設定要求的工業和工作。
2. 符合人體工學的 T 型握把設計，操作容易，使用安全。
3. 更換式焊接，方便使用者依不同使用場合而調整。
4. 當施力到固定扭力時，握把會有一回轉力及”喀擦”聲來提醒使用者，以避免超過扭力值而造成物件損壞。

T 型握把 T-Handle

型號 Model No.	D	d	L	建議使用起子頭 Bits Torx	N. M	In-Ib
TW-05	52	10	76.25	T5	0.6	5.3
TW-06				T6	0.6	5.3
TW-09				T7	0.9	8
TW-12				T8	1.2	10.6
TW-14				T9	1.4	12.4
TW-20				T10	2	17.7
TW-30				T15	3.0	26.6
TW-50				T20	5.0	44.3

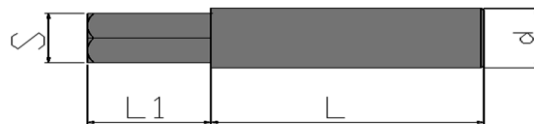

型號 Model No.	d	L	L1	S
BIT-1/4" -50L	10	50	10	1/4"

使用說明

- 此扭力起子除了可接各種標準型的起子頭(如圖一所示), 亦可接上延長焊接增加長度(如圖二所示), 而延長焊接也可接各種標準型起子頭(如圖三所示)。
- 順時鐘旋轉扳手 Wrench 起子握把(如圖四所示), 扭力達大最大值時會有”喀擦”聲音來提醒使用者, 避免超過扭力值, 而造成物件損壞, 握法分別有低扭力握法(如圖五所示)以及高扭力握法(如圖六所示)兩種。

起子頭 25mm & 50mm 採用 S-2 高級合金鋼製造, 硬度可達 HRC60°

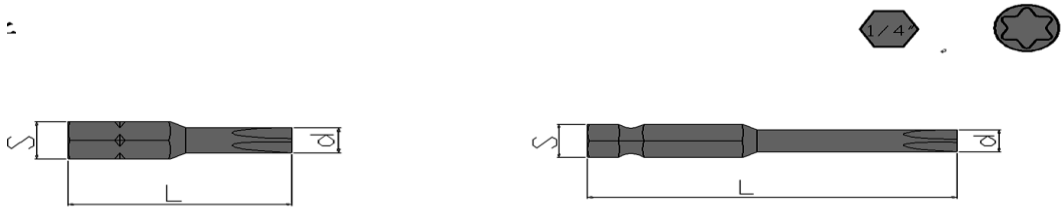


圖 1

圖 2

型號 Model No.	d	L	S	型號 Model No.	d	L	S
BIT-T5-25L	T5	25	1/4"	BIT-T5-50L	T5	50	1/4"
BIT-T6-25L	T6			BIT-T6-50L	T6		
BIT-T7-25L	T7			BIT-T7-50L	T7		
BIT-T8-25L	T8			BIT-T8-50L	T8		
BIT-T9-25L	T9			BIT-T9-50L	T9		
BIT-T10-25L	T10			BIT-T10-50L	T10		
BIT-T15-25L	T15			BIT-T15-50L	T15		
BIT-T20-25L	T20			BIT-T20-50L	T20		

使用說明:

